ROBOTICS
コントロールシステム

TR-HP

TR-HP Hot Panelはどのようなシステムにも対応できるように設計されています。
TR-TあるいはTR-S操作パネルと併用して、追加の操作パネルに利用できるだけでなく、主操作卓を介さずに簡単にリモコンカメラの制御が可能です。
ジョイスティックとロータリーエンコーダーに加えて、このパネルには応用性を発揮できるように12個の押しボタンが配置されています。これらのボタンは「カメラ選択」、「オンエアー・タリー」、「Zoom Off」等、色々な機能を与える事が出来ます。
また、容易に使えるようにイーサーネットケーブルを介して制御できるだけでなく、電源もここから得られます。
場所が限られていてフルサイズのコントロールパネルを配置出来ない場合にこのパネルは大変便利です。また、移動して利用する事もできます。
19"x4RUのラックフレームに3つのHot Panelを配置可能で、各々のカメラ用に一つのPanelを割り当てる事も出来ます。

3Hot panels 19" Mounted

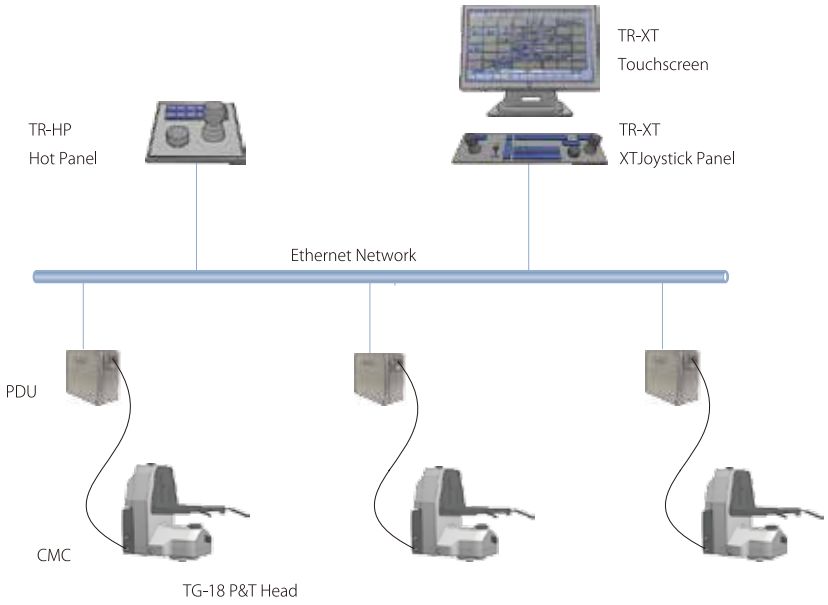

■APPLICATIONS

- 国会、地方議会
- ニュース、スポーツ、時事番組スタジオ

■FEATURES

- 12個の押しボタン機能
- 高精度3軸速度制御ジョイスティック
- フォーカス用ロータリーエンコーダー
- "オンエアー"カメラを自動選択
- イーサーネットによる電源
- 19インチのラックに3つ配置できるコンパクト性

■SPECIFICATIONS

- 3軸速度比例ジョイスティックによるパン、チルト、ズームコントロール
- フォーカス用ロータリーエンコーダー
- オンエアータリー機能付きカメラ選択ボタン
- 各種制御に利用できる12個の押しボタン

接続	イーサネット 10/100Base T RJ 45(with PoE)
パネル	19"x4RUx67mm(3パネルフレーム使用時)
寸法	204x156x74mm (HxWxD)
電源	2W 48V (IEEE802.3af Power-over-Ethernet)