

# PEDESTAL

2 段式ペDESTAL

# TP500

TP500は自重僅か27.5kgの小型軽量エアーパーDESTALです。最大搭載質量が55kgで、ほぼ全てのハンディカメラシステムに対応します。

コラム内部にはポンプが内蔵されており、昇降バランス調整はコラムを上下に動かす事により行います。ポンプを別に持ち歩く必要はありません。

ドリー部は取り外しが容易で、しかも折り畳み式なので、持ち運びにも便利です。スタジオ常設だけでなく、中継、イベント撮影等、多様な用途に利用できます。



## SPECIFICATIONS

最大搭載質量	55kg
最高高さ	1,485mm
最低高さ	665mm
ストローク幅	820mm
オンショット・ストローク幅(上段コラム)	410mm
最大幅	950mm
最小幅	860mm
本体質量	27.5kg
アンダーガード調整幅	20mm
タイヤ径	125mm
ハンドル直径	535mm
マウント	フラットベース
組み合わせ機種	SX300フラットベースタイプ SH100/120 + 100mm ボールフラット ベース変換アダプター TZ-63

## FEATURES

- 小型軽量
- 可搬式
- 昇降: エアー式完全バランス
- 二段式昇降コラム (上段コラム: エアー式、下段コラム: ガススプリング式)
- 内蔵ポンプ方式 (昭特ペDESTAL用エアポンプ: #55-0001使用可能)
- 高い耐久性
- ハイエンドドリー機能(自在走行・ステアリング走行・トラックロック走行)
- 安全な昇降動作
- ケーブルガード付き

## SUITABLE HEADS

SX300



SH100/120





最高高さ



最低高さ




TP500+SX300

## ハイエンド・ドリー機能


### 自在走行

すべてキャストが360° 旋回でき、自在な操作ができる状態です

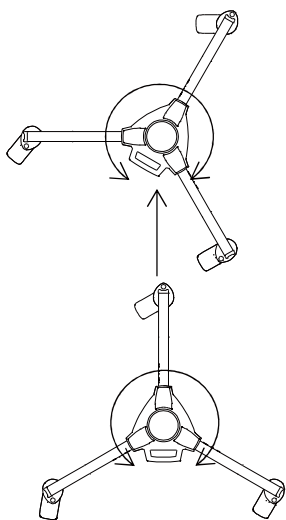

### ステアリング走行

赤ノブのついたキャストを向けた方向に舵を切って走行できる状態です。

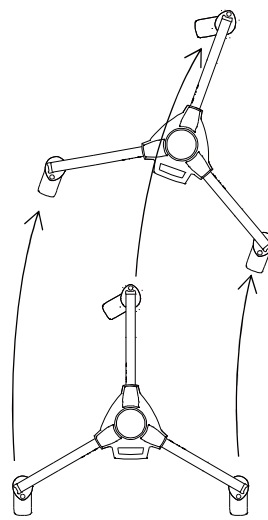

### トラックロック走行

全てのキャストの向きが固定され、ペDESTALの移動が1方向のみに限定された状態です。

